



Feuchtraumleuchte DAMP PROOF HOUSING

Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen T8 LED-Lampen

- robustes Gehäuse aus Polycarbonat, grau
- einfache und schnelle Installation
- Anschlussart: Schraub-Anschlussklemme
- Anwendungsumgebung: innen
- Montageort: Decke
- Lieferung ohne Leuchtmittel

- **Dimmbar:** nein
- **Spannung:** 220-240 V
- **Netzfrequenz:** 50-60 Hz
- **Quecksilbergehalt:** 0,0 mg
- **Ausstrahlungswinkel:** 105°
- **Schutzklasse:** IP65

Anwendungsbeispiele:


- Parkgaragen
- Lagerflächen
- Fertigungsbereiche
- Hauswirtschaftsräume



Feuchtraumleuchte DAMP PROOF HOUSING



Ausführung für 1 T8 LED-Lampe

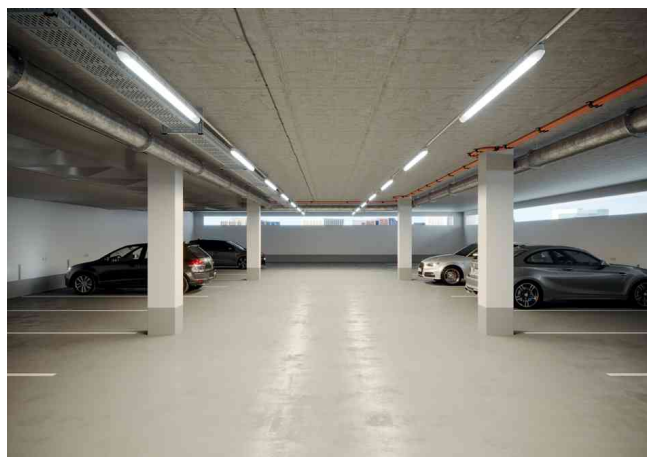

Anwendungsbeispiel Garage



Anwendungsbeispiel Hauswirtschaftsraum

Produkt	Ausführung	Länge	Farbe	Anwendung	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Feuchtraumleuchte DAMP PROOF HOUSING 600	für 1 T8 LED-Lampe	651 mm	grau			312395	63002320
		675 mm	grau			118050	63002400
Feuchtraumleuchte DAMP PROOF HOUSING 1200	für 1 T8 LED-Lampe	1.261 mm	grau			312432	63002322
Feuchtraumleuchte DAMP PROOF HOUSING 1500	für 1 T8 LED-Lampe	1.561 mm	grau			312470	63002324