



Feuchtraumleuchte DAMP PROOF HOUSING

Vorverdrahtet für die einfache Installation von 2 röhrenförmigen T8 LED-Lampen

- robustes Gehäuse aus Polycarbonat, grau
- einfache und schnelle Installation
- Anschlussart: Schraub-Anschlussklemme
- Anwendungsumgebung: innen
- Montageort: Decke
- Lieferung ohne Leuchtmittel

- **Dimmbar:** nein
- **Spannung:** 220-240 V
- **Netzfrequenz:** 50-60 Hz
- **Quecksilbergehalt:** 0,0 mg
- **Ausstrahlungswinkel:** 105°
- **Schutzklasse:** IP65

Anwendungsbeispiele:


- Parkgaragen
- Lagerflächen
- Fertigungsbereiche
- Hauswirtschaftsräume



Feuchtraumleuchte DAMP PROOF HOUSING



Ausführung für 2 T8 LED-Lampen

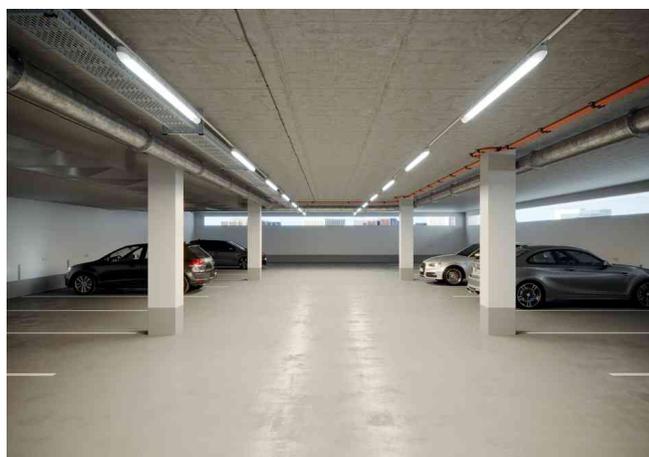

Anwendungsbeispiel Garage



Anwendungsbeispiel Hauswirtschaftsraum

Produkt	Ausführung	Länge	Farbe	Anwendung	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Feuchtraumleuchte DAMP PROOF HOUSING 600	für 2 T8 LED-Lampen	651 mm	grau			312418	63002321
Feuchtraumleuchte DAMP PROOF HOUSING 1200	für 2 T8 LED-Lampen	1.261 mm	grau			312456	63002323
Feuchtraumleuchte DAMP PROOF HOUSING 1500	für 2 T8 LED-Lampen	1.585 mm	grau		6 Stück	118210	63002398